

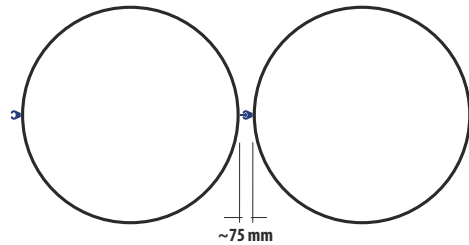


The FM75 clutch bar system is a much better and safer connection solution for pipe sheet pile walls than L-T Type 75 welding construction, can take higher tensile forces, easier to weld-on to the pipe and easier to seal watertight with our special sheet pile interlock sealant Steelant®.



SteelWall Schlossprofile M35, F40

Anwendungen

Rohrspundwände
 H-Spundwände

Eigenschaften

Stahlgüten: S355, S430
 Herstellungslängen: 6 - 18 m
 Stahlstärke: 12 mm
 Gewicht M35: 4,76 kg/m
 Gewicht F40: 14,28 kg/m
 MF75 (S355) max. Zugkraft: 3.419 kN/m



Raccords SteelWall M35, F40

Utilisation

Rideaux de pieux tubulaires
 Rideaux de palplanches en H

Propriétés

Nuances d'acier: S355, S430
 Longueurs de fabrication: 6 - 18 m
 Épaisseur d'acier: 12 mm
 Poids M35: 4,76 kg/m
 Poids F40: 14,28 kg/m
 MF75 (S355) Traction max.: 3419 kN/m



SteelWall clutch bars M35, F40

Applications

Pipe pile steel walls
 H pile steel walls

Properties

Steel grades: S355, S430
 Length: 6 - 18 m
 Steel thickness: 12 mm
 Weight M35: 4.76 kg/m
 Weight F40: 14.28 kg/m
 MF75 (S355) max. tensile strength: 3,419 kN/m

SteelWall-Profilen entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirkel-Werte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahlstärke ± 1 mm. Längentoleranz bis zu ± 200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolérance de l'épaisseur d'acier: ± 1 mm. Tolérance de longueur: jusqu'à ± 200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

SteelWall clutch bars generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025" per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ± 0.04 " (± 1 mm). Length tolerance up to ± 7.9 " (± 200 mm). Degree details refer to the clutch bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired clutch bar for compatibility.